

Teplá voda

Komfort k trvalému šetření energií

- › PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
- › MALÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
- › PŘÍSTROJE PRO PŘÍPRAVU VAŘÍCÍ VODY
- › NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
- › STOJATÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY
- › OSOUŠEČE RUKOU



STIEBEL ELTRON

Necháme společně vtékat naše zkušenosti.

Kromě vytápění vyžaduje příprava teplé vody velmi velké množství energie. Snižovat tyto náklady je však jen otázkou techniky. Přístroje pro přípravu teplé vody STIEBEL ELTRON splňují úkol s maximální efektivností. A nabízejí komfortní řešení pro kuchyni i koupelnu.



Obsah

O firmě	Kvality se nedosáhne náhodně	04
Individuálnost	Efektivní technika pro jakékoliv použití	06
Princip	Decentralizovaná příprava teplé vody. Šetření nejkratší cestou.	10

Průtokové ohřívače

› Elektrické průtokové ohřívače vody	12
--------------------------------------	----

Malé zásobníky teplé vody a armatury

› Malé zásobníky teplé vody	18
› Armatury	23
› Přístroje pro přípravu vařící vody	24

Zásobníky teplé vody

› Nástěnné zásobníky teplé vody	26
› Stacionární zásobníky teplé vody	30

Komerční použití

› Osoušeče rukou	34
› Stacionární zásobníky teplé vody	36

Technická data

› Nejdůležitější informace na první pohled	38
--	----

Kvality se nedosáhne náhodně. Je nutno postupovat zcela přesně.

STIEBEL ELTRON zajišťuje již od roku 1924 pokroková řešení. Tehdy, stejně jako dnes, jsme vyvíjeli funkčně vyzrálé produkty na nejvyšší kvalitativní úrovni. A v rámci nejlepší tradice spojujeme současně inovační techniku, spolehlivou kvalitu a partnerský servis na značkové produkty. Přitom tvoří nejdůležitější kapitál našeho podniku nekonvenční způsob myšlení a praktické vynálezy, které ovlivnily celé trhy. Na tomto základě vytváříme produkty a systémy v perfektní kvalitě, a předáváme je pro využití náročnému trhu.

STIEBEL ELTRON nabízí
individuální řešení na míru
od účinného jednotlivého
přístroje až k integrovanému
kompletnímu provedení.

Kontinuita ze záliby.

Se stejným nadšením, s nímž jsme vyvinuli v minulosti produkty pro přítomnost, pracujeme i dnes na trvalých řešeních pro zítřek. STIEBEL ELTRON vás zásobuje dnes i v budoucnosti komfortními a efektivními řešeními, týkajícími se témat ohřev vody, obnovitelné energie a elektrické vytápění. S nespočtenými jednotlivými komponenty a komplexními systémovými řešeními přispíváme k ochraně životního prostředí a zdrojů, aniž byste přitom byli nuceni ustoupit od komfortu.

S inovační a vysoce efektivní technikou, kterou nabízíme s nejširší paletou produktů na trhu, umožňujeme našim zákazníkům hospodárné zásobování teplou vodou podle druhu domu. Jako kompetentní dodavatel řešení zásobujeme nejenom soukromé a komerční stavebníky kompletními řešeními, nýbrž optimalizujeme i stávající techniku přípravy teplé vody. Naše produkty lze přitom vynikajícím způsobem kombinovat se stávajícími systémy – například k využití obnovitelných energií. Je zcela lhostejné, zda se přitom jedná o integrované kompletní řešení k centrálnímu zásobování teplou vodou nebo o decentralizovaně připojený jednotlivý přístroj – vždy máme ve svém programu efektivní řešení.

Vyvíjíme přitom naše produkty se zřetelem k zákonným normám a zadáním. S cílem, nabídnout našim zákazníkům trvalé řešení při nejnovějším stavu techniky. Abychom toho mohli dosáhnout, spolupracujeme s rozsáhlou sítí kvalifikovaných systémových partnerů, a nabízíme našim zákazníkům osobní servis přímo na místě. Od našeho založení v roce 1924 se totiž sice podstatně změnily technické možnosti, nikoliv však naše cíle: Abyste se vždy cítili spokojeni se svým rozhodnutím pro vysoce kvalitní produkty a řešení od firmy STIEBEL ELTRON.

Klíč k trvalému využívání energie spočívá v efektivitě. Přitom hraje technika právě tak velkou úlohu, jako chování uživatele nebo stav budovy. STIEBEL ELTRON nabízí na míru uspořádaná řešení, která berou v úvahu všechny faktory. Výsledkem je maximální efektivita.

Efektivita znamená ...

Úspěch se vytváří z nápadů. V roce 1924 spustil Dr. Theodor Stiebel podnik se záměrem vyvinout produkty s co nejmenší spotřebou energie. S nejmodernějšími produkty pro efektivní přípravu teplé vody jsme vyhověli požadavku, který se právě dnes projevuje aktuálněji, než kdykoliv dříve.




... trvale a důsledně růst z kořenů podniku.

Největším kapitálem našeho podniku je kreativita našich spolupracovníků. Vystihovat záměry a převádět inovace na produkty vyhovující trhu jsou prvními kroky na cestě k nové efektivitě energie.



... využívat kreativitu jako nejdůležitější zdroj energie.

Chceme ohřívat vodu a nikoliv zemi. Proto považuje STIEBEL ELTRON efektivní přípravu teplé vody stejnou měrou za technický požadavek a společenskou povinnost. S cílem dosáhnout trvalé hospodárnosti. V kancelářské budově Doppel-XX v Hamburku zásobují například přístroje typové řady SNU vždy přímo jedno koncové odběrové místo.

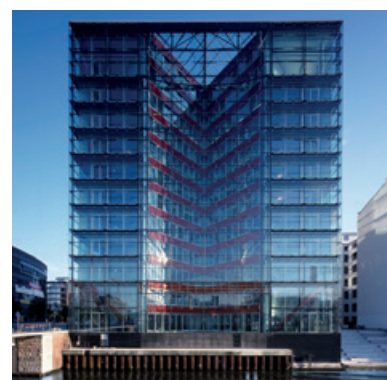

... v továrně vyvíjená řešení udávající směr.

Teplá voda je v každé budově zdrojem pro pocit pohody. Se širokou paletou na míru redukuje spotřebu energie ve vašem základem je totiž efektivní příprava teplé



čistotu a příjemný
provedených řešení
domově. Naším
vody.



Cílem přípravy teplé vody je přesná teplota na přání.

Toho je možno dosáhnout nejefektivněji systémy, které jsou instalované blízko spotřeby a lze je přesně regulovat.

Lepší hospodaření s vodou.

Teplá voda je dnes k dispozici zcela samozřejmě. Množství energie, potřebné k ohřátí, podléhá velkým výkyvům. Zde jsou rozhodující individuální zvyklosti, situace budovy a technické vybavení. I nejmodernější centrální příprava teplé vody může být například neefektivní, když se udržuje teplá voda s vysokou teplotou a musí probíhat dlouhými cestami. A to zvláště tehdy, když se odebírají často menší množství.

Širokou paletou velmi efektivních produktů zásobuje STIEBEL ELTRON svoje zákazníky řešeními na míru. Od průtokového ohřívače až k velkým stojatým zásobníkům teplé vody máme přesně takové řešení produktů, které je možno nejefektivněji integrovat do stávajícího prostředí.

S proudem proti proudu.

Elektrický proud je tak čistý, jak se vyrobí. Se zřetelem ke stále vyššímu podílu regenerativních zdrojů, jako větru nebo solární energie, se hovoří stále více o elektrické přípravě teplé vody. Decentralizovanou přípravou teplé vody je elektrická možnost v každém případě výhodnější, než použití plynu a topného oleje. Vynikající komfort, neobyčejná kvalita a vysoká efektivita našich přístrojů zajistí ostatní. Informujte se proto v klidu, s jakými systémy STIEBEL ELTRON se dosáhne doma nejefektivnějšího a nečistšího řešení.

Neexistuje správná nebo špatná technika k přípravě teplé vody. Rozhodující jsou spíše stávající podmínky a chování uživatele. Zde nabízí STIEBEL ELTRON vhodné řešení.



Decentralizovaná příprava teplé vody. Šetření nejkratší cestou.

Řešení k efektivní přípravě teplé vody se rozlišují na centrální a decentralizované koncepce. U centrální přípravy teplé vody se často rozptyluje dobrá účinnost příliš dlouhými rozvody vody. Tento nedostatek je podmíněn systémem. Decentralizovaná příprava teplé vody obстоjí dokonce i v porovnání emisí CO₂ mnohem lépe, než se obecně předpokládá.

Decentralizovaná příprava teplé vody


- › Vysoká efektivita energie
- › Jednoduché vyúčtování odpovídající spotřebě
- › Bez jakýchkoliv skrytých doprovodných nákladů
- › Extrémně bezúdržbová
- › Téměř beze ztrát v potrubí

Efektivita pod čarou

Skutečná efektivita energie se projevuje často teprve na konci roku. Mnoho nákladových faktorů, jako třeba cirkulační čerpadlo teplé vody u centrální soustavy se potom objeví v konečném vyúčtování. Tyto náklady se uznávají zřídka jako náklady na teplou vodu.

Pokud se však vezmou v úvahu také skryté příčiny nákladů, obстоjí elektrická příprava teplé vody oproti centrální soustavě s topným olejem nebo plynem často lépe. Právě decentralizovaná elektrická příprava nabízí ještě další výhody, neboť prakticky nevyžaduje údržbu a umožňuje jednoduché vyúčtování odpovídající spotřebě.

Porovnání použití energie za rok (v kWh)

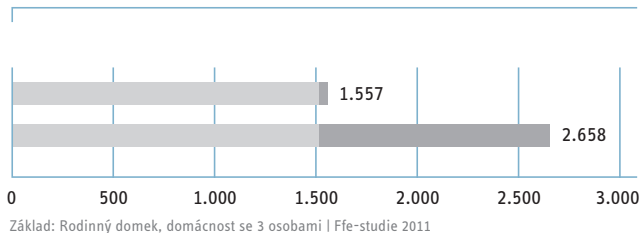


2 průtokové ohřívače a 1 malý průtokový ohřívač, blízko spotřeby v bytě

Centrální zásobník teplé vody (topný olej, plyn) ve sklepě s cirkulací teplé vody


- Užitkové teplo (1.512 kWh/rok)
- Tepelné ztráty

Emise CO₂ za rok (v kg)

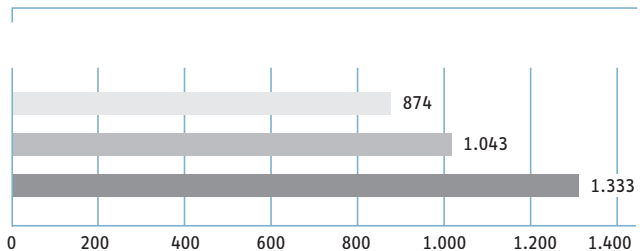

U bilance CO₂ je k dispozici čistá elektrická příprava teplé vody.
Spotřeby odpovídají potřebě domácnosti se 3 osobami | HEA 2007

Plýtvání vodou na metr potrubí (v l)

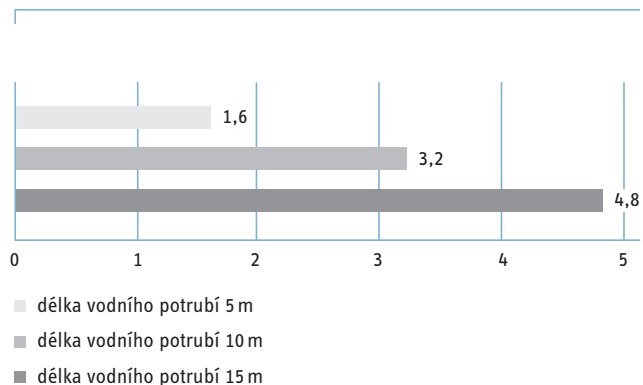

Základ: Měděná trubka s průměrem 22 mm

Komfort bez dlouhého potrubí

Centrální příprava teplé vody není automaticky vhodnější. Často je tomu dokonce naopak. Zvláště tehdy, když se často odebírají malá množství teplé vody. Totiž dříve, než je možno teplou vodu použít, je třeba vypustit z potrubí studenou vodu. Přídavně zůstává po odběru ještě určité množství teplé vody stát nepoužité v potrubí a ochlazuje se. Elektrická příprava teplé vody přímo na místě se zde projevuje mnohem příznivěji, neboť téměř nevznikají ztráty v potrubí.



Průtokové ohříváče.
Dopřát si komfort
a efektivitu.

„Sprchování s měnící se teplotou
nemám ráda. A to už vůbec ne
hned po vstávání. Chci spolehlivou
techniku. V jiném případě se
moje dobrá nálada ráno v koupeli
rozplyne.“



Dodrží, co slibuje: na stupeň přesně požadovanou teplotu.

Kvalitní okamžik | Ohřívač DHE SL electronic comfort poskytuje na stupeň přesně ohřátou vodu a nabízí tak maximální komfort při sprchování. Díky inteligentní plně elektronické regulaci je možno – oproti hydraulicky řízenému průtokovému ohřívači – ušetřit až 30% provozních nákladů. Výraznou charakteristikou přístroje je digitální multifunkční displej. Zobrazuje nejenom nastavenou požadovanou teplotu vody, ale též pomocí zeleného osvětlení signalizuje, že přístroj pracuje v hospodárném provozu. Zobrazit je možné i informace o spotřebě vody a energie a dokonce i dosažené úspory CO₂.

I montáž je neobyčejně komfortní. Přístroj vyhovuje vždy a může se instalovat jak na stěně, tak i ve výklenku.

DHE SLi electronic comfort

- › 18, 21, 24 kW (volitelně), 18 kW, 27 kW
- › 9,2 – 13,8 l/min (podle přístroje)
- › Elektronický bezpečnostní systém s identifikováním vzduchu
- › Monitor úspor zobrazující úspory nákladů a CO₂
- › Multifunkční displej se změnou barvy podsvícení:
zelené signalizuje hospodárný provoz
- › Topný systém s holou spirálou v tlakotěsném měděném plášti
- › Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
- › Komfortní rádiové dálkové ovládání (volitelně)
- › Funkce ECO pro úsporu vody a energie
- › Systém Profi-rapid® k rychlé montáži

Přednosti pro váš domov

- › Stále na stupeň přesná požadovaná teplota od 20 °C až do 60 °C
- › Šetří až 30 % vody a energie*
- › Ukazatel spotřeby vody a energie
- › Rychlá volba teploty paměťovým tlačítkem
- › Dětská pojistka, individuálně nastavitelná

* Oproti hydraulickým průtokovým ohřívačům, v závislosti na zvyklostech uživatele.



reddot design award
winner 2005

DHE SLi



Komfort na stisknutí tlačítka | Rádiové dálkové ovládání je volitelným příslušenstvím ohřívače DHE SLi electronic comfort. Požadovanou teplotu je tak možno přesně nastavit i pod sprchou. Nastavovat lze i všechny další komfortní funkce, stejně jako na přístroji.

Rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL | FFB 2 SL

- › Plynulá volba teploty v rozsahu od 20 °C až do 60 °C
- › Ukazatel teploty, průtočného množství, spotřeby energie nebo aktuálního času
- › Bezpečnostní funkce: varovná indikace teploty, indikace nebezpečí opaření, dětská pojistka, ochrana proti opaření
- › Dosah cca 25 m (obousměrně)
- › Možno doplnit pro všechny ohřívače DHE od data výroby květen 2005
- › Rádiové dálkové ovládání FFB 2 SL umožňuje rozšíření zařízení až na max. šest rádiových ovládacích dílů

Přednosti pro váš domov

- › Ovládací pole s multifunkčním displejem LCD a podsvícením
- › Dvě paměťová tlačítka pro požadované teploty
- › Komfortní funkce: tlačítko ECO, čtyři programy wellness sprchování, automatika množství vody

FFB SL



Kolísání teploty již není tématem.

Žádné koupání se střídavou teplotou! Ohřívač DHB-E SLi electronic má všechny důležité komfortní vlastnosti elektronicky řízeného průtokového ohřívače. Aktivně řízený topný výkon kompenzuje kolísání tlaku ve vodním potrubí a zaručuje vám příjemný zážitek ze sprchování. Výkyvy teploty nebo dlouhé ohřívací fáze patří minulosti. Kromě toho je ohřívač DHB-E SLi electronic díky své moderní elektronice výhodnější při spotřebě energie a vody až do 30 %*.



Plynulě nastavování požadované teploty otočným voličem v rozsahu od 30 °C až do 60 °C.

DHB-E SLi electronic

- › 18, 21, 24 kW (volitelně), 11 kW, 13 kW, 18 kW, 27 kW
- › 5,6 – 13,8 l/min. (podle přístroje)
- › Pro měkkou i tvrdou vodu
- › Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
- › Elektronický bezpečnostní systém s identifikováním vzduchu
- › Systém Profi-rapid® k rychlé montáži

Přednosti pro váš domov

- › Konstantní teplota až k hranici výkonu v rozsahu od cca 30 °C až do 60 °C
- › Plynulá volba teploty
- › Šetří až 30% vody a energie*

DHB-E SLi



* Oproti hydraulickým průtokovým ohříváčům, v závislosti na zvyklostech uživatele.



Start do efektivní třídy.

Jednoduše hospodárný | Příklad HDB-E je elektronický průtokový ohřívač, který se hodí všude. Zásobuje několik odběrových míst a je vhodný pro měkkou i tvrdou vodu. Individuální požadované teploty se přitom dosahuje přimícháváním studené vody přímo na armatuře. Jeho omezovač průtoku zajišťuje dostatečné zvyšování teploty, a to i v zimě. Kromě toho jsou možná malá odebíraná množství díky nepatrným spínacím hodnotám. Elektronický průtokový ohřívač HDB-E nahradí staré přístroje rychle a bez problémů.

HDB-E

- › 12 kW, 18 kW, 21 kW, 24 kW (podle přístroje)
- › 5,6 – 12,3 l/min. (podle přístroje)
- › Krytí proti tryskající vodě podle IP 25
- › Topný systém s holou spirálou
- › Pro měkkou i tvrdou vodu
- › S bezpečnostní koncepcí závislou na tlaku a elektronickým identifikačním systémem vzduchu

Přednosti pro váš domov

- › Ideální pro výměnu za hydraulicky řízený ohřívač
- › Konstantní teplota teplé vody 55 °C až k hranici výkonu
- › Je možná montáž ve sprchovém koutě či nad vanou

HDB-E



Malé zásobníky teplé vody. Úspora do zásoby.

„Zde je třeba opláchnout šálek,
tam krátce omýt stůl – tady se
každý den něco najde. Není špatné,
co všechno zde malý zásobník
teplé vody ušetří. Mytí nádobí je
přece prakticky úklid i úspora
energie najednou.“



Nešetří komfortem, nýbrž vodou a energií.

Malý, ale výborný | Malý zásobník vody SNU 5 SLi antitropf comfort přesvědčuje z mnoha hledisek. Teploty v přístroji je možno plynule nastavovat v rozsahu od 35 °C až do 85 °C, takže lze vždy odebírat vodu se stejnou teplotou. Volitelně nastavitelné omezení maximální teploty na 38 °C, 45 °C, 55 °C nebo 65 °C slouží přitom jako ochrana proti opaření nebo je lze využívat jako stupeň úspory energie. Vysoce kvalitní tepelná izolace malých zásobníků zajišťuje nejmenší ztráty energie.

» **antitropf** | Zamezuje kapání při ohřevu, šetří vodu a snižuje usazeniny vápníku na armaturách i na dřezu a umývadle.

» **thermostop** | Šetří energii a zamezuje ohřívání temperovacích armatur v pohotovostním režimu.



Zásobník SNU SLi s dřezovou armaturou MES



Zásobník SNU SLi s umývadlovou armaturou MEW

SNU 5 SLi antitropf comfort | SNU 10 SLi comfort

- › Zásobník teplé vody pro montáž pod umývadlo s objemem 5 nebo 10 litrů s příkonem 2 kW nebo 1 kW (podle přístroje)
- › Tepelná ztráta jen 0,2 kWh za den (SNU 5 SLi)
- › Pro jedno odběrové místo
- › Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci (resetovatelný bezpečnostní termostat)
- › Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
- › Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D

Přednosti pro váš domov

- › antitropf zamezuje kapání při ohřevu, šetří vodu a snižuje usazování vápníku (ohřívač SNU 5 SLi)
- › thermostop ke snížení vyzařování tepla armaturou, šetří až 30 € za rok
- › Velmi vysoké množství smíšené vody
- › Omezení teploty jako ochrana proti opaření a režim úspory energie

SNU 5 SLi



Jednoduše přepnout na snížení nákladů.

Týmová práce I | Pro montáž nad odběrovým místem se doporučuje malý zásobník teplé vody SN SLi nebo SH SLi. V závislosti na tom, zda si přejete zásobovat jedno nebo několik odběrových míst. Přístroje jsou k dispozici s kapacitou od 5 do 15 litrů. Mohou být nastavovány plynule od teploty 35 °C až do 82 °C, resp. 85 °C, takže voda je stále k dispozici se stejnou teplotou. Omezení teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální výstupní teplotu. Teplotu je možno omezovat podle volby na 38 °C, 45 °C, 55 °C nebo 65 °C.

Společně s armaturou MEK tvoří malé zásobníky typové řady SN SLi sehraný tým. Pákovou směšovací baterii s otočným výtokem lze velmi jednoduše obsluhovat. S touto baterií máte beztlakový malý zásobník teplé vody v kuchyni perfektně pod dohledem.



Zásobník SN SLi s nástěnnou armaturou MEK

SN 5, 10, 15 SLi comfort | SH 10, 15 SLi comfort

- › SN SLi: beztlakový zásobník teplé vody s objemem 5, 10 nebo 15 litrů (podle přístroje)
- › SH SLi: tlakový zásobník teplé vody s objemem 10 nebo 15 litrů (podle přístroje)
- › Malá tepelná ztráta
- › Topný výkon 2,0 nebo 3,3 kW (podle přístroje)
- › Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci (resetovatelný bezpečnostní termostat)
- › Připojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
- › Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D

Přednosti pro váš domov

- › Velmi vysoké množství smíšené vody
- › Omezení teploty jako ochrana proti opaření
- › Režim úspory energie

SN SLi



Konstantní teplota otočením ruky

Teplota je připravená | Malý zásobník teplé vody SHU SLi comfort s kapacitou 5 nebo 10 litrů je optimálně vhodný pro zásobování několika odběrových míst. Teplotu v přístroji je možno plynule nastavovat otočným regulátorem v rozsahu od 35 °C až do 82 °C. Omezení teploty zajišťuje vždy bezpečnou maximální výstupní teplotu. Teplotu lze volitelně omezit na 38 °C, 45 °C, 55 °C nebo 65 °C, kontrolka se zapne vždy tehdy, když se přístroj nachází právě v ohřívací fázi. Malý zásobník teplé vody vytváří vždy konstantně požadovanou teplotu vody nezávisle na tom, v jakém provozním režimu se nachází.



Otočením ruky je možno plynule nastavovat teplotu a zapínat ECO – režim.

SHU 5, 10 SLi comfort

- › Zásobník teplé vody s objemem 5 nebo 10 litrů (podle přístroje)
- › Topný výkon 2,0 kW
- › Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
- › Ochrana proti stříkající vodě podle IP 24 D
- › Aktivní ochranné zapojení pro bezpečnou instalaci (resetovatelný bezpečnostní termostat)
- › Tepelná ztráta max. 0,36 kWh

SHU SLi

Přednosti pro váš domov

- › Plynulé nastavování teploty na přístroji od 35 °C až do 82 °C
- › Omezení teploty jako ochrana proti opaření
- › Režim úspory energie
- › Velmi vysoké množství smíšené vody



Elegantní design potkává inteligentní techniku.

Bezpečná kombinace | Perfektní příprava teplé vody je prvním krokem k většímu komfortu, vhodná armatura k obsluze druhým. Se správnou kombinací spojíte oba aspekty na perfektně fungující jednotku. Doporučené armatury výborně ladí s přístroji STIEBEL ELTRON. A kromě toho ještě značným způsobem zvýší ovladatelnost zásobování teplou vodou ve vaší koupelně nebo kuchyni.

Přednosti pro váš domov

› Perfektní soulad s malými zásobníky STIEBEL ELTRON
k optimálnímu využívání teplé vody.

MES | Páková směšovací armatura MES spojuje všechny vlastnosti vynikající armatury. Masivní a solidní mosazné provedení je vhodné zvláště pro použití v kuchyňském dřezu.

MEW | Páková směšovací armatura MEW kombinuje moderní design s vysokou kvalitou provedení. Díky excelentnímu komfortu ovládání je vhodná pro denní použití u umývadla.

MES



MEW



WST | Klasická temperační armatura v moderním designu se cítí na umývadle (WST) stejně tak dobře, jako na kuchyňském dřezu (WUT). Pochromované kovové rukojeti a hladké povrchy vytvářejí všude lesklý tvar.

WST



MEWC

MEWC | Páková směšovací armatura MEWC je vhodná pro umyvadlo nebo malý dřez spojuje elegantní design s vysokou kvalitou provedení. Masivní mosazné provedení s otočnou výtokovou trubicí s odlitku.



Vařící nebo horká voda. Rychlé a bezproblémové využití.

Kuchyně je zapotřebí pro vaření | Vždy, když je rychle zapotřebí vařící voda, přijdou v úvahu naše přístroje pro její přípravu. Umožňují totiž pohodlnou a bezpečnou manipulaci s extrémně horkou kapalinou. Přístroje lze kromě toho obsluhovat tak jednoduše, jako vodovodní kohout. Kde se například zalévají velká množství čaje, uspoříte nepohodlné přelévání. A tím i nebezpečí opaření. Hospodárně vhodně a bezpečně se však uvádějí do varu také nejmenší množství – jako třeba pro jeden šálek čaje. Topný prvek zaručuje trvale vysokou účinnost. Trubková topná tělesa, umístěná pod spodní deskou z ušlechtilé oceli, se nacházejí mimo vodu. Teploty je možno nastavovat plynule, přičemž se přístroje při dosažení teploty vždy automaticky vypnou. Až docela k bodu varu.

Silné místo pro vaření | Přístroje pro přípravu vařící vody se vyrábějí z materiálů odolných vysokým teplotám vody. Součástí ohřivače je tvarově vzhledná armatura opláštěná plastem.



Teplotu je možno plynule regulovat pro teplou, horkou nebo vařící vodu.

Přístroje pro přípravu vařící vody EBK 5 K

- › Trubkové topné těleso pod spodní deskou z ušlechtilé oceli
- › Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem
- › Plynulé nastavování teploty
- › Rozsah nastavení teploty v rozmezí od 35 °C až do 100 °C
- › Plastová nádoba 5 l s bílou pákovou - dvoukohoutkovou armaturou

EBK 5 K



Přednosti pro váš domov

- › Možnost dosažení bodu varu a vypínací automatika
- › Plynulé nastavování teploty
- › Studená, teplá a vařící voda na jednom odběrovém místě



Zásobníky teplé vody.
Modely s vyšším objemem pro dům.

„Nemám mnoho času, avšak přesto se vykoupu. S velkým zásobníkem to probíhá bezvadně. Čím je vana rychleji plná, o to déle mohu relaxovat.“



Vynikající komfort a prvotřídní efektivita.

Komfort na vyžádání | Nástěnné zásobníky teplé vody typové řady SHZ LCD spojují trvale teplou vodu s vysokou efektivitou. Se třemi ECO-funkcemi je možno sladit efektivitu a přípravu teplé vody přesně pro vlastní potřebu. Tak režim ECO COMFORT automaticky snižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS nabízí přidavně redukci stupně nabíjení, takže se udržuje jen část objemu zásobníku na příslušné teplotě. To je zvláště vhodné tehdy, když je zapotřebí jen občas malé množství teplé vody. Funkce ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení individuálním vlastnostem odběru.

Zásobníky teplé vody se dodávají v šesti rozličných velikostech od 30 do 150 litrů. Všechna základní nastavení se zadávají jednorázově přímo na digitálním ovládacím panelu a zůstávají uložena. Kromě toho zobrazuje podsvícený LC-displej množství teplé vody, jež je k dispozici, spotřebu energie, právě nastavenou požadovanou teplotu a dále různé údaje k aktuálnímu provoznímu režimu.



Dobré informování: Podsvícený displej podporuje jednoduchou volbu menu a flexibilně vytvářenou indikaci.

SHZ 30–150 LCD electronic comfort

- › Lze volit tři ECO-funkce:
 - ECO COMFORT – maximální komfort pro teplou vodu
 - ECO PLUS – zvýšení efektivitu
 - ECO DYNAMIC – maximální využití energie
- › Nástěnné zásobníky teplé vody s objemem 30, 50, 80, 100, 120 nebo 150 litrů (podle přístroje)
- › 1,0 – 6,0 kW (podle přístroje a způsobu připojení)
- › Dvouokružová přípojka pro denní a / nebo noční ohřev
- › Tepelná ztráta v pohotovostním stavu 0,45 – 1,05 kWh za den (podle přístroje)
- › Pro beztlakový nebo tlakový provozní režim
- › Ochrana proti korozi použitím anody s aktivním napájením
- › Automatická indikace zavápnění

Přednosti pro váš domov

- › Plynulé a na stupeň přesné nastavování teploty v rozmezí od 20 do 85 °C
- › Efektivní využívání třemi automatickými funkcemi ECO
- › Podsvícený LC-displej pro přehlednou obsluhu a zobrazení množství smísené vody
- › Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování

SHZ LCD



Komerčně nebo soukromě. Plynule od 35 °C až do 85 °C

Vynikající výkon | Průtokový zásobník SHD tvoří i v komerční oblasti výkonnou alternativu. S plynulým nastavováním do teploty 85 °C zásobuje více odběrových míst horkou vodou. SHD je možno používat třemi způsoby: jako průtokový zásobník, jako dvouokruhový zásobník nebo jako jednorázový ohřev.



Jedním pohledem: plynulá regulace teploty s indikací energie šetřícího režimu, a dále tlačítko a kontrolka pro připojitelný rychlý ohřev.

SHD 30, 100

- › Zásobník teplé vody s objemem 30 nebo 100 litrů (podle přístroje)
- › Ochrana proti korozi signální anodou
- › Volitelně přípojka pro jednookruhový, dvouokruhový nebo průtokový režim zásobníku

SHD



Přednosti pro váš domov | vaši živnost

- › Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C až do 85 °C.
- › Vysoký přípojovací výkon 21 kW k rychlé přípravě teplé vody
- › Zásobování několika odběrových míst



Dvojitě efektivní. Minimální ztráta tepla, maximální využití nočního proudu.

Kvalita ve velkém | Stacionární zásobníky teplé vody SHW S s objemem 200, 300 a 400 litrů mají dostatečné rezervy výkonu, aby stačily pro celý dům. Tlakový zásobník teplé vody sestává z oceli se speciálním smaltováním na vnitřní straně. Přídavnou protikorozi ochranu zajišťuje antikorozi tyč s indikačním signálním prvkem. Tím se hodí zásobník SHW S pro libovolně mnoho odběrových míst. Zásobník je již sériově vybavený teploměrem, signální anodou a otočnou trubicí pro přívod studené vody. Jeho teplotu lze plynule měnit.

Vysoce účinná tepelná izolace zajišťuje, aby zásobník vyzařoval jen velmi malé množství tepla. Společně s volbou používat přístroj při příznivých tarifech elektrického proudu, například v noci, se osvědčují stojaté zásobníky SHW jako centrální a hospodárné řešení teplé vody pro domácnost a živnost. Všechny stojaté zásobníky je možno bez problémů dodatečně namontovat při modernizaci.

SHW 200–400 S

- › Tlakový zásobník teplé vody s objemem 200, 300 nebo 400 litrů (podle přístroje)
- › Univerzální příruba 2,0 – 6,0 kW (podle přístroje a způsobu připojení)
- › Tepelná ztráta v pohotovostním stavu 1,5 – 2,25 kWh za den (podle přístroje)
- › Jednotlivě vyměnitelná měděná topná tělesa
- › Ochrana proti korozi magnezitovou anodou se signální anodou opotřebení
- › Velmi kvalitní odebíratelný plastový plášť
- › Vysoce účinná tepelná izolace

Přednosti pro váš domov

- › Tlačítko pro rychlý ohřev
- › Je možné využití nízkých tarifů elektrického proudu
- › Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C až do 82 °C.
- › Pro libovolný počet odběrových míst

SHW S



Komerční použití.
Teplá voda v provozu.

„Kdo každý den pracuje na plnou páru, nemá čas nazbyt. A už vůbec ne na čekání. I zde platí známé rčení, že čas jsou peníze.“



Osoušeče rukou příští generace.

Vynikající přednosti | Osoušeč rukou Ultronic je nejnovějším vývojovým zařízením v oblasti ultra-rychlých osoušečů rukou. Nový přístroj Ultronic se vyznačuje svým silným, velmi koncentrovaným a přes 300 km/hod. rychlým proudem vzduchu, který umožňuje osušení rukou v kratší době, než 15 sekund. Tento vysoce rychlý proud vzduchu sfoukne přitom vlhkost z povrchu rukou. Nový osoušeč rukou Ultronic dosahuje nejlepších hodnot s efektivním využitím energie. Důvody k tomu spočívají ve zřetelně zkrácené době osoušení, řízení odpovídajícímu potřebě s použitím infračervené přibližovací elektroniky, malém připojovacím výkonu a zvláště malé stopě CO₂ během doby životnosti.

Moderní kryt, vyznamenaný cenou za design, z hliníkového tlakového odlitku je dodáván v bílém lakovaném provedení. Pro náročné použití se dodává verze se vzhledem nerezové oceli. Kompaktní tvar nejenom zmenšuje vzhledový objem, nabízí také vysokou odolnost a menší plochu pro napadení vandaly.

Ultronic S IW

- › Osuší s rychlostí vzduchu vyšší než 300 km/hod.
- › Provozní hlučnost 82 dB(A)
- › Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku v bílé barvě nebo jako designové provedení se vzhledem nerezové oceli.
- › Jednoduchá montáž
- › Zpětně kompatibilní upevnění na stěnu, jednoduchá výměna za jiný osoušeč rukou STIEBEL ELTRON
- › Made in Germany

Přednosti pro váš domov

- › Extrémně krátká doba osoušení kratší než 15 sekund
- › Elegantní nadčasový design vhodný do každého prostředí
- › Energeticky efektivní a šetrný k životnímu prostředí
- › Bezdotykový, hygienický provoz
- › Nízké provozní náklady



Ultronic S



Zde zůstávají i náklady na suchu.

Turbo výkon teplého vzduchu | Osoušeč rukou HTT osouší ruce rychle a hygienicky. Vysokým množstvím vzduchu a infračerveně řízenou, bezdotykovou přibližovací elektronikou je osoušeč HTT zvláště vhodný pro vysoce frekventované oblasti, jako nádraží nebo gastronomie. S příkonem 2 500 W a množstvím vzduchu 250 m³/hod. patří osoušeč rukou HTT k nejrychlejším teplovzdušným osoušečům rukou. Inteligentní infračervenou přibližovací elektronikou je zamezeno drahým fázím chodu naprázdno. Osoušeč rukou se zapne jen tehdy, když jsou ruce 6 až 12 cm pod výstupem vzduchu.

HTT 4 a HTT 5 turbotronic

- › Topný výkon 2.500 W
- › Množství vzduchu 250 m³/hod
- › Provozní hlučnost 68 dB(A)
- › Made in Germany

HTT 4

- › Kryt z nárazuvzdorného plastu
- › Barva alpská bílá

HTT 5

- › Kryt z hliníkového tlakového odlitku
- › Barevné varianty signální bílá, stříbřitá metalíza a antracitová metalíza

Přednosti pro vaši živnost

- › Krátké doby sušení
- › Nepatrné náklady
- › Bezdotykový, hygienický provoz

HTT 5



Zdroj teplé vody pro nesčetná místa odběru vody.

Zásobování ve velkém stylu | Stojatý zásobník SHO AC je zdrojem teplé vody pro váš provoz. S kapacitou až 1.000 litrů a plynule nastavitelnou teplotou 85 °C máte k dispozici stále velká množství teplé nebo horké vody. Zásobník je sériově vybavený ochrannou magnezitovou anodou se signální anodou opotřebení a teploměrem. Jeho regulační automatika udržuje vodu konstantně na požadované teplotě. Tlakový zásobník teplé vody, jehož měděná topná tělesa je možno snadno vyměňovat, se hodí pro libovolný počet odběrových míst. Je k dispozici přípojka pro cirkulaci.

SHO AC 600, 1000

- › Zásobník teplé vody s objemem 600 nebo 1 000 litrů (podle přístroje)
- › Jednookruhový provoz 7,5 kW a 12 kW
- › Dvouokruhový / jednookruhový provoz univerzální 6/12 – 9/18 kW
- › Vyměnitelná měděná topná tělesa
- › Jako zvláštní příslušenství je možno dodat tepelnou izolaci s plastovým pláštěm

SHO AC bez tepelné izolace

Přednosti pro vaši živnost

- › Je možné využití nízkých tarifů elektrického proudu
- › Plynulé nastavování teploty od 35 °C až do 85 °C.
- › Velmi velká množství smíšené vody a vysoké průtočné výkony



Data, fakta, příslušenství. Nejdůležitější informace na první pohled.

Při volbě správné techniky jsou rozhodující nejenom vnější rozměry. Mnohem spíše záleží na vnitřních hodnotách. Zcela lhostejno, zda jednotlivý přístroj nebo integrované kompletní řešení. Rozhodněte se pro svoji volbu. Vaše přání jsou totiž rozhodující.



Upozornění pro instalaci:

Instalaci přístrojů, které nejsou vybaveny elektrickým kabelem se zástrčkou je nutno projednat s příslušným dodavatelem elektrické energie nebo s Vaším odborníkem, který připojovací podmínky pro přístroj bude vyřizovat.



Průtokové ohřívače

Plně elektronicky regulované



Model	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Objednací číslo	227492	227493	227494
Jmenovitý výkon	18	18/21/24	27
Jmenovitý proud	26	29/31/35	39
Jištění	25	32/32/35	40
Elektrická přípojka	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz
Výkon teplé vody	9,2	9,2/10,7/12,3	13,8
Nastavení teploty	20-60	20-60	20-60
Max. teplota vstupní vody	65	65	65
Stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	478	478	478
Šířka	225	225	225
Hloubka	105	105	105
Hmotnost	4,8	4,8	4,8
Barva	bílá	bílá	bílá
Vybavení			
Pro jedno/několik odběrových míst	• / •	• / •	• / •
Provedení	Je možná instalace nad a pod montážní místo (otočení krytu o 180°)		
Elektron. regulace průtoku	•	•	•
Elektron. systém identifikace vzduchu	•	•	•
Solární provoz (předehřátá voda)	•	•	•
Počet pamětí požadované teploty	1	1	1
Sprchové wellness programy	4	4	4
Funkce ECO pro úsporu energie			
a vody	Nastavitelné od 4 do 15		
Automatika množství vody	Nastavitelná od 5 do 200		
Dětská pojistka	Nastavitelná od 20 do 60		
Vhodné pro plastové potrubní systémy	•	•	•
Indikace teploty	LC-multifunkční displej s podsvícením		
Omezení teploty	Elektronicky nastavitelné od 21 do 60		
Řízení	Plně elektronicky regulované		
Topný systém	Holá spirála		
Možnost vypouštění vody na zimu	-	-	-
Příslušenství (volitelně)			
Komfortní rádiové dálkové ovládání	•	•	•

Průtokové ohřívače Elektronicky řízené



Model	DHB-E 11 SLi	DHB-E 13 SLi	DHB-E 18 SLi 25A	DHB-E 18/21/24 SL	DHB-E 27 SLi
Objednací číslo	232013	232014	232015	232016	232017
Jmenovitý výkon	11	13,5	18	18/21/24	27
Jmenovitý proud	15,5	19	26	29/31/35	39
Jištění	16	20	25	32/32/35	40
Elektrická přípojka	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz
Výkon teplé vody	5,6	6,9	9,2	9,2/10,7/12,3	13,8
Nastavení teploty	ca. 30-60	ca. 30-60	ca. 30-60	ca. 30-60	ca. 30-60
Max. teplota vstupní vody	60	60	60	60	60
Stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Výška	478	478	478	478	478
Šířka	225	225	225	225	225
Hloubka	105	105	105	105	105
Hmotnost	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Vybavení					
Pro jedno/několik odběrových míst	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Provedení	Je možná instalace nad a pod montážní místo (otočení krytu o 180°)				
Elektron. systém identifikace vzduchu	•	•	•	•	•
Vhodné pro plastové potrubní systémy	•	•	•	•	•
Indikace teploty	Otočný knoflík s teplotní stupnicí				
Řízení	Elektronicky řízené				
Topný systém	Holá spirála				
Možnost vypouštění vody na zimu	-	-	-	-	-

Průtokové ohřívače

Elektronicky řízené



Model	HDB-E 12 Si	HDB-E 18 Si	HDB-E 21 Si	HDB-E 24 Si
Objednací číslo	232003	232004	232005	232006
Jmenovitý výkon	kW 10,7	18	21	24
Jmenovité napětí	V 400	400	400	400
Jmenovitý proud	A 16	26	31	35
Jištění	A 20	25	32	35
Elektrická přípojka	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz
Výkon teplé vody	l/min 5,5	9	10,5	12
Nastavení teploty	°C 55	55	55	55
Max. teplota vstupní vody	°C 25	25	25	25
Stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Topný systém	holá spirála	holá spirála	holá spirála	holá spirála
Výška	mm 470	470	470	470
Šířka	mm 225	225	225	225
Hloubka	mm 117	117	117	117
Hmotnost	kg 3,6	3,6	3,6	3,6
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Vybavení				
Pro jedno/několik odběrových míst	•/•	•/•	•/•	•/•
Provedení	Je možná instalace nad a pod montážní místo			
Konstrukce	Tlaková			
Rozsah použití pro druhy vody	Vhodné pro měkkou i tvrdou vodu			
Přípojky vody	Šroubovací přípojky G ½" (pod omítku)			
Elektron. systém identifikace vzduchu	•	•	•	•
Řízení	Elektronicky řízené			
Možnost vypouštění vody na zimu	-	-	-	-

Průtokové ohřívače

Hydraulicky řízené



Model		DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C	DHF 24 C
Objednací číslo		074301	074302	074303	074304	074305
Jmenovitý výkon	kW	13,2	15	18	21	24
Jmenovitý proud	A	19,5	21,7	26	30,4	34,2
Jištění	A	20	25	32	32	35
Elektrická přípojka		3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz	3/PE ~ 400 V 50 Hz
Výkon teplé vody	l/min	6,8	7,7	9,2	10,7	12,3
Max. teplota vstupní vody	°C	20	20	20	20	20
Stupeň elektrického krytí		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Výška	mm	370	370	370	370	370
Šířka	mm	220	220	220	220	220
Hloubka	mm	130	130	130	130	130
Hmotnost	kg	4	4	4	4	4
Barva	mm	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá

Vybavení					
Pro jedno/několik odběrových míst	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Provedení	Je možná instalace nad a pod montážní místo				
Vhodné pro plastové potrubní systémy	-	-	-	-	-
Řízení	Hydraulicky řízené				
Topný systém	Trubkové topné těleso				
Možnost vypouštění vody na zimu	•	•	•	•	•

Malé zásobníky teplé vody

Pro jedno odběrové místo - beztlakové



Model	SN 5 SLi	SNU 5 SLi	SNU 5 SL 1 kW	SN 10 SLi	SNU 10 SLi	SN 15 SLi 2 kW	SN 15 SL 3,3 kW
Objednáací číslo	221127	221121	221116	222193	222199	222204	222203
Připojovací výkon kW	2	2	1	2	2	2	3,3
Elektrická přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovitý objem l	5	5	5	10	10	15	15
Provedení	beztlakové	beztlakové	beztlakové	beztlakové	beztlakové	beztlakové	beztlakové
Způsob montáže	nad odběrovým místem	pod odběrovým místem	pod odběrovým místem	nad odběrovým místem	pod odběrovým místem	nad odběrovým místem	nad odběrovým místem
Tepelná ztráta /24 hod.	0,2	0,2	0,2	0,31	0,32	0,37	0,37
Množství smíšené vody 40 °C	10	10	10	19	19	28	28
Přípojka vody	G ½	G ¾	G ¾	G ½	G ¾	G ½	G ½
Max. průtočné množství l/min	5	5	5	10	10	12	12
Rozsah nastavení teploty °C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Max. přípustný tlak MPa	0	0	0	0	0	0	0
Výška mm	421	421	421	503	503	601	601
Šířka mm	263	263	263	295	295	316	316
Hloubka mm	230	230	230	275	275	295	295
Hmotnost kg	3,0	3,0	3,0	4,6	5,1	6,2	6,2
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Stupeň elektrického krytí	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24

Vybavení							
Pro jedno odběrové místo	•	•	•	•	•	•	•
Přístroj nad odběrovým místem	•	–	–	•	–	•	•
Přístroj pod odběrovým místem	–	•	•	–	•	–	–
Vnitřní nádoba plast	•	•	•	•	•	•	•
ECO energeticky úsporná poloha	°C 60	60	60	60	60	60	60

Příslušenství (volitelně)							
Odběrové armatury	Armatury pro beztlakový zásobník teplé vody						

Malé zásobníky teplé vody

Pro více odběrových míst - tlakové



Model	SHU 5 SLi	SH 10 SLi	SHU 10 SLi	SH 15 SLi	SH 15 SL 3,3 kW
Objednáací číslo	222151	229476	229473	229478	229479
Přípojovací výkon kW	2	2	2	2	3,3
Elektrická přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovitý objem l	5	10	10	15	15
Provedení	tlakové	tlakové	tlakové	tlakové	tlakové
Způsob montáže	pod odběrovým místem	nad odběrovým místem	pod odběrovým místem	nad odběrovým místem	nad odběrovým místem
Teplotní ztráta /24 hod.	0,31	0,34	0,31	0,4	0,4
Množství smíšené vody 40 °C	10	19	19	28	28
Přípojka vody	G 3/8	G 1/2	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Max. průtočné množství l/min	5	10	10	12	12
Rozsah nastavení teploty °C	35-82	35-82	35-82	35-82	35-82
Max. přípustný tlak MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Výška mm	421	503	503	600	600
Šířka mm	263	295	295	316	316
Hloubka mm	230	275	275	295	295
Hmotnost kg	5,2	7,9	7,9	10,7	11,0
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Stupeň elektrického krytí	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Vybavení					
Pro jedno/několik odběrových míst	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Přístroj nad odběrovým místem	-	•	-	•	•
Přístroj pod odběrovým místem	•	-	•	-	-
Vnitřní nádoba z mědi	•	-	-	-	-
Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná	-	•	•	•	•
ECO energeticky úsporná poloha °C	60	60	60	60	60
Příslušenství (volitelně)					
Odběrové armatury	-	-	-	-	-
Pojistné armatury	SVMT	KV 307, KV 40	SVMT	KV 307, KV 40	KV 307, KV 40

Přístroje pro přípravu vařící vody



Model	EBK 5 K
Objednací číslo	074288
Objem	5 l
Barva	bílá
Materiál nádoby	plast
Barva armaturového pouzdra	bílá
Stupeň elektrického krytí	IP24
Elektrická přípojka	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V
Připojovací výkon	2 kW
Výška	295 mm
Šířka	325 mm
Hloubka	197 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vybavení	
Pro jedno odběrové místo	•
Provedení	Přístroj nad odběrovým místem
Druh armatury	Dvoukohoutková

Nástěnné zásobníky teplé vody



Model	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Objednáací číslo	231251	231252	231253	231254	231255	231256
Jmenovitý objem	30	50	80	100	120	150
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	59	97	159	198	235	292
Připojovací výkon ~ 230 V	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Připojovací výkon ~ 400 V	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Jmenovité napětí	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Fáze	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50	50	50	50	50	50
Provozní režim jednookruhový	•	•	•	•	•	•
Provozní režim dvouokruhový	•	•	•	•	•	•
Provozní režim jednorázový ohřev	•	•	•	•	•	•
Rozsah nastavení teploty	20-85	20-85	20-85	20-85	20-85	20-85
Tepelná ztráta /24 hod.	0,45	0,52	0,66	0,77	0,92	1,05
Stupeň elektrického krytí	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Výška	770	740	1050	1050	1210	1445
Šířka	410	510	510	510	510	510
Hloubka	420	510	510	510	510	510
Hmotnost, prázdný	22,9	27,6	37,6	39,5	42,4	52
Vybavení						
Pro jedno/několik odběrových míst (tlakový)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná	•	•	•	•	•	•
Elektronická regulace	•	•	•	•	•	•
ECO-funkce COMFORT, PLUS, DYNAMIC	•	•	•	•	•	•
Indikace LCD	•	•	•	•	•	•
Anoda s aktivním napájením	•	•	•	•	•	•
Příslušenství						
Pojistné armatury	KV 30, KV 40 při tlakovém provozním režimu nebo jedna beztlaková armatura pro beztlakový provozní režim					

Průtokový zásobník teplé vody



Model	SHD 30 S	SHD 100 S
Objednací číslo	073059	073060
Jmenovitý objem	30	100
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	59	195
Připojovací výkon ~ 400 V	3,5/21	3,5/21
Jmenovité napětí	400	400
Fáze	3/PE	3/PE
Frekvence	50	50
Provozní režim jednookruhový	•	•
Provozní režim dvouokruhový	•	•
Rozsah nastavení teploty	35-85	35-85
Tepelná ztráta /24 hod.	0,45	0,77
Stupeň elektrického krytí	IP25	IP25
Výška	770	1050
Šířka	410	510
Hloubka	420	510
Hmotnost, prázdný	24,3	40,1
Vybavení		
Pro jedno/několik odběrových míst (tlakový)	•/•	•/•
Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná, s ochrannou anodou	•	•
Ochranná anoda	•	•
Zvláštní příslušenství		
Pojistné armatury	KV 30, KV 40	

Stacionární zásobníky teplé vody



Model	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S	SHW 300 WS	SHW 400 WS	SB 302 S	SB 402 S
Objednací číslo	182120	182121	182122	185352	185353	185354	185355
Jmenovitý objem	200	300	400	300	400	300	400
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	397	590	780	590	780		
Připojovací výkon ~ 230 V	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4		
Připojovací výkon ~ 400 V	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6		
Jmenovité napětí	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400		
Fáze	1/N/PE,3/N/PE	1/N/PE,3/N/PE	1/N/PE,3/N/PE	1/N/PE,3/N/PE	1/N/PE,3/N/PE		
Frekvence	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60		
Provozní režim jednookruhový	•	•	•	•	•		
Provozní režim dvouokruhový	•	•	•	•	•		
Rozsah nastavení teploty	35-82	35-82	35-82	35-82	35-82		
Tepelná ztráta /24 hod.	1,5	1,9	2,25	1,9	2,25		
Stupeň elektrického krytí	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24		
Výška	1570	1585	1755	1585	1755	1585	1755
Šířka	630	700	750	700	750	700	750
Hloubka	730	815	865	815	865	700	750
Hmotnost, prázdný	65	77	90	137	150	101	119

Komerční použití: Osoušeče rukou



Model	Ultronic S	Ultronic W
Objednáací číslo	231582	231583
Barva	ušlechtilá ocel	signální bílá, RAL 9003
Materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek	hliníkový tlakový odlitek
Elektrická přípojka	1/N/PE ~ 220-240 V	1/N/PE ~ 220-240 V
Frekvence	Hz 50/60	50/60
Jmenovité napětí	V ~230	~230
Jmenovitý výkon	W 950	950
Provozní hlučnost	dB(A) 82	82
Rychlost vzduchu	m/s 94	94
Množství vzduchu	m³/h 190	190
Doba osoušení	s 15	15
Výška	mm 289	289
Šířka	mm 257	257
Hloubka	mm 234	234
Hmotnost	kg 4,4	4,4
Stupeň elektrického krytí	IP23	IP23



Model	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Objednáací číslo	074464	074465	182052	182053
Barva	alpská bílá	signální bílá, RAL 9003	antracitová metalíza	stříbrná metalíza
Materiál krytu	plast	hliníkový tlakový odlitek	hliníkový tlakový odlitek	hliníkový tlakový odlitek
Elektrická přípojka	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V
Frekvence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60
Jmenovité napětí	V ~230	~230	~230	~230
Jmenovitý výkon	W 2600	2600	2600	2600
Provozní hlučnost	dB(A) 68	68	68	68
Rychlost vzduchu	m/s 28	28	28	28
Množství vzduchu	m³/h 250	250	250	250
Doba osoušení	s 20	20	20	20
Výška	mm 250	266	266	266
Šířka	mm 238	257	257	257
Hloubka	mm 230	230	230	230
Hmotnost	kg 2,7	4,2	4,2	4,2
Stupeň elektrického krytí	IP23	IP23	IP23	IP23

Komerční použití: Stacionární zásobníky teplé vody



Model	SHO 600 AC 7,5	SHO 600 AC 6/12	SHO 1000 AC 12	SHO 1000 AC 9/18	SB 602 AC	SB 1002 AC	
Objednáací číslo	001414	003352	001415	003353	071554	071282	
Jmenovitý objem	600	600	1000	1000	600	1000	
Množství smíšené vody 40 °C	1060	1060	1860	1860			
Tepelná ztráta /24 hod.	kWh	4,6	4,6	5,7			
Rozsah nastavení teploty	°C	35-85	35-85	35-85			
Připojovací výkon ~ 400 V	kW	7,5	6/12	12	9/18		
Výška	mm	1685	1685	2525	2525	1685	2525
Šířka	mm	750	750	750	750	750	750
Hloubka	mm	1030	1030	1030	1030	800	800
Hmotnost, prázdný	kg	160	161	230	232	154	212
Počet přírubových otvorů					2	2	

Vybavení						
Teploměr	•	•	•	•	•	•
Tepelná izolace odnímatelná	•	•	•	•	•	•
Vnitřní nádoba z oceli, smaltovaná, s ochrannou anodou	•	•	•	•	•	•
Indikační prvek pro ochrannou anodu	•	•	•	•	-	-
Zvláštní příslušenství						
Pěnová tepelná izolace	WDV 611	WDV 611	WDV 1011	WDV 1011	WDV 612	WDV 1012

Pojistné skupiny

Pro tlakové nástěnné zásobníky teplé vody



Model	KV 30	KV 40	KV 307
Objednáací číslo	000826	000828	000757
Popis	Pojistná skupina, 6 bar přetlak s výlevkou	Pojistná skupina, 6 bar přetlak s redukčním ventilem do 10 bar a výlevkou	Pojistná skupina, 7 bar přetlak, s výlevkou
Možnosti kombinací	SH 10 S, SH 15 S, SHZ 30-150 LCD, SHD 30-100 S		

Armatury

Pro beztlakové zásobníky teplé vody



Pro kuchyni | na dřez

Model	WUT	MES
Objednáací číslo	232604	232611
Popis	Temperační dřezová baterie, s trubkovým otočným výtokem, okem pro řetízek, exkluzivní design	Páková dřezová baterie pro jednootvorovou montáž. Odlitý otočný výtok, vyložení 190 mm, exkluzivní design
Možnosti kombinací	SNU 5 SLi, SNU 10 SLi	



Pro kuchyni | nad dřez

Model	WKM	MEK
Objednáací číslo	232605	232608
Popis	Dvoukohoutková kuchyňská nástěnná baterie s trubkovým otočným výtokem, vyložení 160 mm, exkluzivní design	Páková baterie mycího stolu s odlitým otočným výtokem, vyložení 185 mm, exkluzivní design
Možnosti kombinací	SN 5 SLi, SN 10 SLi, SN 15 SLi, SHZ LCD ¹⁾	

¹⁾ Při beztlakovém provozním režimu

Armatury

Pro beztlakové zásobníky teplé vody



Pro koupelnu | pro umývadlo

Model	WST	MEW	MEWC
Objednáací číslo	232620	232612	232741
Popis	Temperační baterie umývadla, s trubkovým otočným výtokem, okem pro řetízek, exkluzivní design	Páková baterie umývadla s pevným odlitým výtokem a táhlovou odtokovou soupravou, exkluzivní design	Páková baterie umývadla s otočným trubkovým výtokem, exkluzivní design
Možnosti kombinací	SNU 5 SLi, SNU 10 SLi		



Pro koupelnu | pro sprchu

Model	WDM	MED
Objednáací číslo	232600	232609
Popis	Dvoukohoutková sprchová nástěnná baterie s kovovou sprchovací hadicí, 1500 mm a ruční sprchou, exkluzivní design.	Páková sprchová nástěnná baterie s kovovou sprchovací hadicí, 1500 mm a ruční sprchou, exkluzivní design.
Možnosti kombinací	SN 15 SLi, SHZ LCD ¹⁾	

¹⁾ Při beztlakovém provozním režimu

Právní upozornění | Správnost informací uvedených v tomto prospektu není možno i přes pečlivé sestavení zaručovat. Vyjádření o vybavení a parametrech vybavení jsou nezávazná. Parametry vybavení, popisovaných v tomto prospektu, nejsou platné jako sjednané vlastnosti našich produktů. Jednotlivé parametry vybavení se mohou vlivem stálé pokračujícího vývoje našich produktů mezitím změnit. O v současnosti platných parametrech vybavení se prosím informujte u našich odborných poradců. Obrazová znázornění v prospektu jsou jen příklady použití. Zobrazení neobsahují rovněž instalační díly, příslušenství a zvláštní vybavení, která nepatří k sériovému rozsahu dodávky. Přetisk i jen částečný jen s povolením vydavatele.

Chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika

Tel. +420 251 116 140 | Tel. +420 251 116 154 | Fax +420 235 512 122

Obchodní oddělení (pro Vaše objednávky a vyřízení zakázek):

Tel. +420 251 116 150, +420 251 116 151, +420 251 116 180

info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz

STIEBEL ELTRON